



EAN: 6414150102158

NRF: 4200698

[static.oras.com/2639AF](http://static.oras.com/2639AF)



- Kjøkken
- Sidegrep, Omformer for stikkontakt, Avstengning til oppvaskmaskin, Bluetooth®
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut
- CASCADE® - stråle
- Smart avstengningsventil for eksternt utstyrt
- Ettgrepshendel, Pinnehendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrener
- Ø 30 mm øko kassett
- Magnetventil, Omformer inkludert
- Fleksible slanger
- DZR messing, Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)

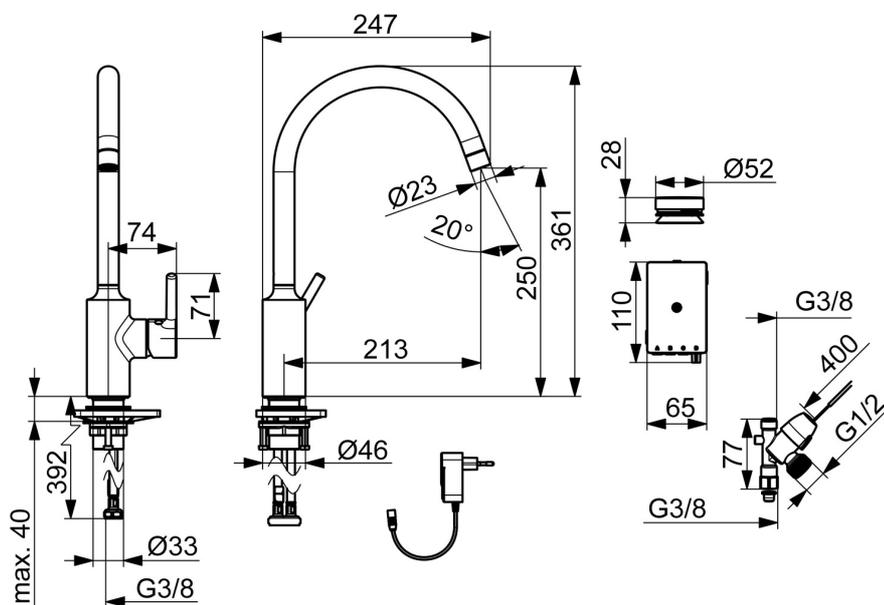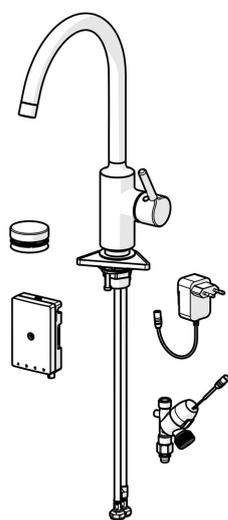



## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.18 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>95 kPa</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>375 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>247 mm</b>
Tilbakeslagssikring (EN1717)	<b>EB</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program instillinger


Vaskemaskinkran åpningstid	<b>4 h / 12 h</b>
----------------------------	-------------------


### Elektroniske attributter

Elektrisk tilkobling	<b>230 / 9 V</b>
Batteri	<b>CR 2450 3 V</b>
Bluetooth versjon	<b>5.x (D060577)</b>

### Bestemmelser

EU Directive	<b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021 , Part 19.11.4</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 54 / transformer IP 20</b>

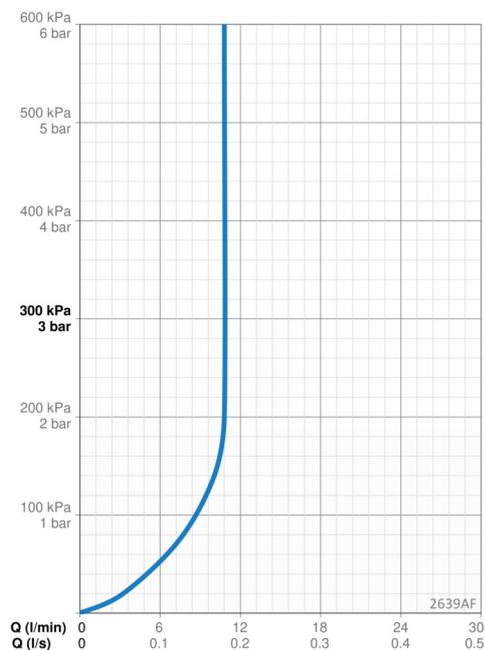

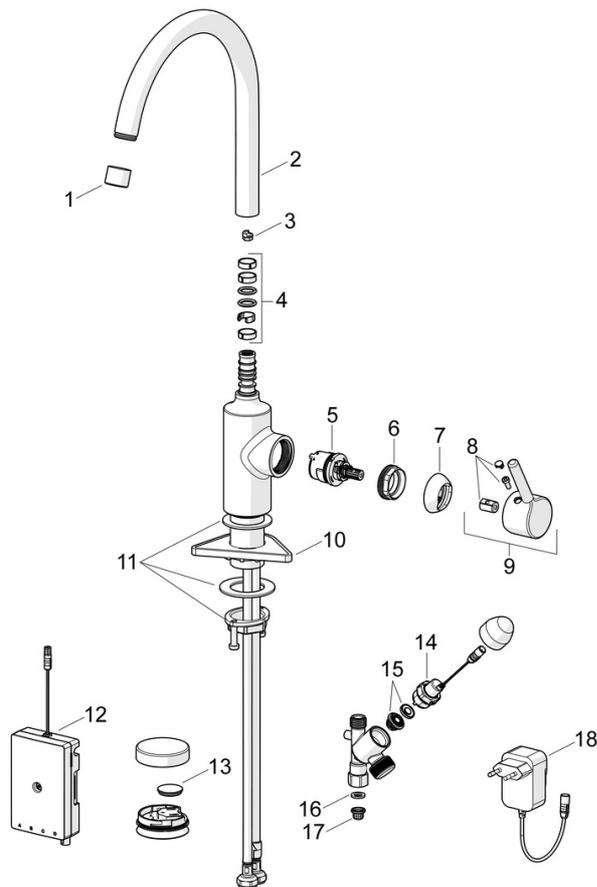

### SP2639AF

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler, STD M22x1 CC A	1017047V	
02	Høy tut, L=208	1001058V	4205343
03	Begrenser for svingbar tut, 60° / 0°	159667/10	4204578
03	Begrenser for svingbar tut, 60° / 0°	159667V	4202941
03	Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
04	Tetningsringer for tut	1001098V	4205249
05	Kassett, 3.0	1014428V	4205471
06	Festemutter for kassett, M34x1.5	1012133V	4205463
07	Dekkring	1012132V	4205462
08	Hendel	1001748V	4205456
09	Deksel	1012105V	4205461
10	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
11	Kranfeste komplett	602629V	4205226
12	Kontrollkomponent, 9 V, Bluetooth	1015438V	
13	Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
14	Membran for pilotventil	1006500V	
15	Pakning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	4205365
16	Smussfilter	199257/2	4204497
17	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	4203389
18	Strømtilførsel, 230/9 V, 550 mA	199550	4204995