



## 4814FZ Oras Stela - Servantkran, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150097089  
NRF: 4200281  
[static.oras.com/4814FZ](https://static.oras.com/4814FZ)

Oras Stela - med rene geometriske former, for å se moderne ut i årene som kommer.

Berøringsfri servantkran med skjult strålesamler som ikke forstyrrer det rene designet, og kan vinkles for å unngå vannsprut.

Mengdebegrensning på 4,8 liter per minutt, gir et lavt vannforbruk.

Bluetooth® sensor gjør det mulig å følge med på vannforbruk eller justere parameterne etter brukerens behov. Dette gjøres i Oras App som lastes ned fra App Store eller Google Play. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler.

Kranen kan lett bygges om til forhåndsinnstilt vanntemperatur eller sentralt forhåndsinnstilt temperatur.

- Servant
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut, Støpt tut
- CACHÉ® - integrert strålesamler, PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, Justerbar vannstråle
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- DZR messing, Justerbare innstillinger via App (Bluetooth), For kaldt eller forblandet vann
- Uten oppløftventil

### Teknisk data

#### Flow attributter

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) | <b>0.08 l/s</b> |
| Trykktap (0.1 l/s)                               | <b>200 kPa</b>  |

#### Tekniske egenskaper

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Varmtvannsforsyning  | <b>max. +70°C</b>     |
| Arbeidstrykk         | <b>100 - 1000 kPa</b> |
| Tilkoblingsstørrelse | <b>G3/8</b>           |
| Projeksjon           | <b>105 mm</b>         |
| Materiale            | <b>brass</b>          |

#### Program innstillinger

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Etterrenningstid           | <b>3 s (1-20 s)</b>       |
| Automatisk spyling         | <b>off (off/1-120 h)</b>  |
| Automatisk spyling periode | <b>30 s (1-1800 s)</b>    |
| Funksjonstid               | <b>2 min (1 - 1800 s)</b> |

#### Elektroniske attributter


|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Batteri           | <b>Lithium 2CR5 6 V</b> |
| Bluetooth version | <b>4.x</b>              |


#### Bestemmelser

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| EU Directive   | <b>C € 2014/53/EU , 2011/65/EU</b> |
| EN Standard    | <b>EN 15091</b>                    |
| Støyklasse     | <b>I (ISO 3822)</b>                |
| Tetthetsklasse | <b>IP 55</b>                       |


#### Godkjenninger og Erklæringer

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| STF Sertifikat | <b>EUF129-21003824-TH</b> |
| UN38.3         | <b>UN38-3 Maxell 2CR5</b> |

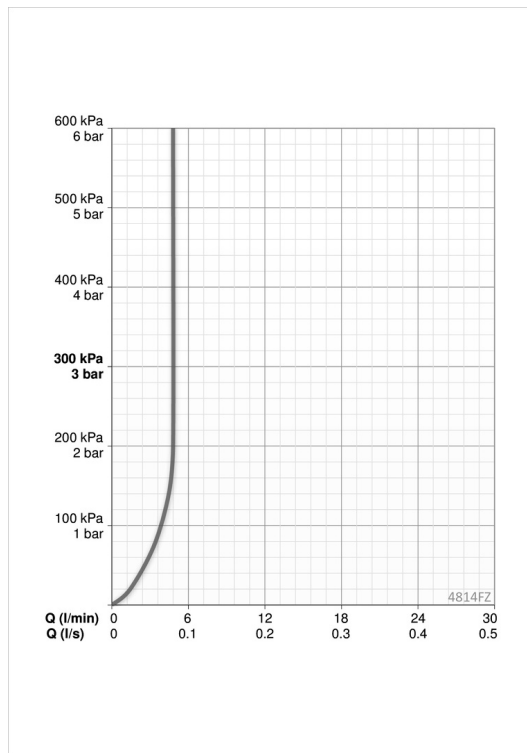

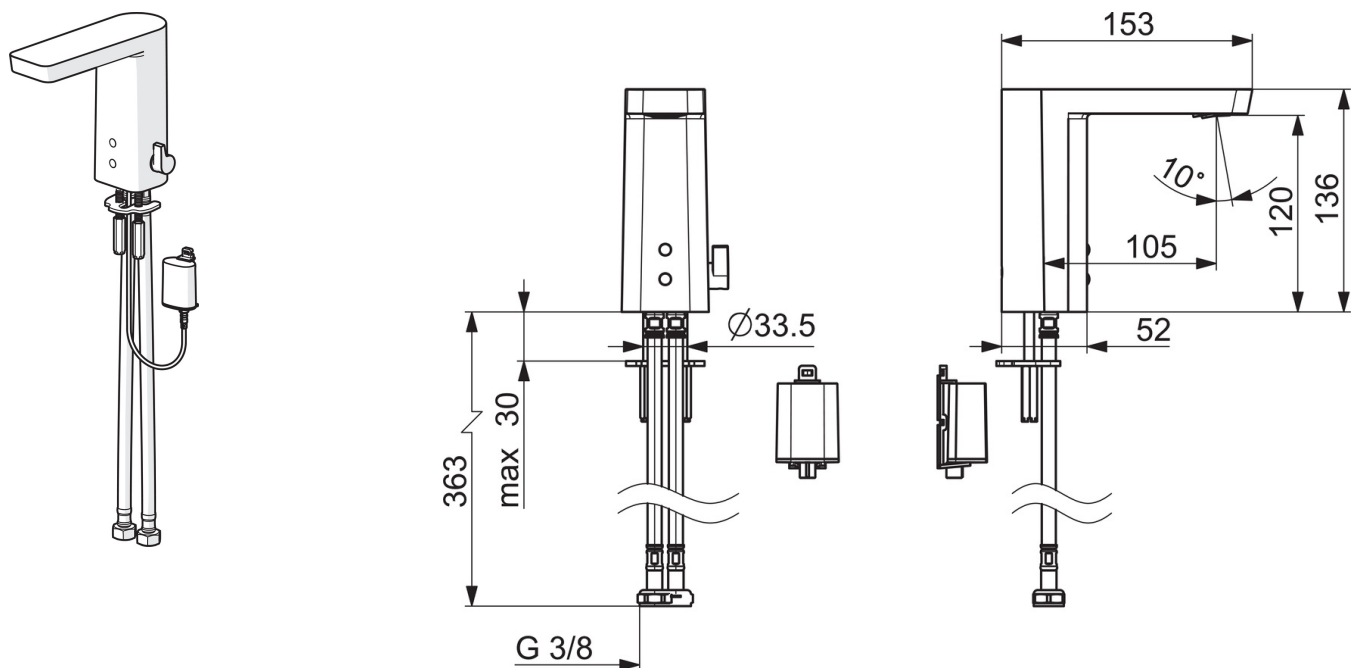

## Reserve deler

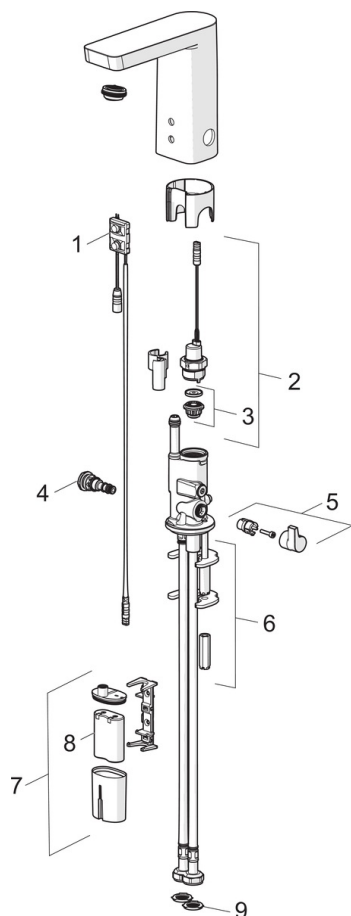

### SP4814FZ

| Navn                              | Kode     | NRF     |
|-----------------------------------|----------|---------|
| 01 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth     | 1001424V | 4205256 |
| 02 Magnetventil, komplett         | 199206V  | 4204494 |
| 03 Membran m/støttering           | 199205V  | 4204493 |
| 04 Temperaturreguleringsdel       | 199201V  | 4204407 |
| 05 Temperaturreguleringsgrep      | 601877V  | 4205142 |
| 06 Kranfeste, komplett            | 158697   | 4204524 |
| 07 Batteriboks komplett, 2CR5 6 V | 199417V  | 4204433 |
| 08 Lithium batteri, 2CR5 6 V      | 198330   | 4204804 |
| 09 Smussfilter                    | 1007900V |         |
| N.I. Sperrehylse                  | 601061V  | 4202926 |