
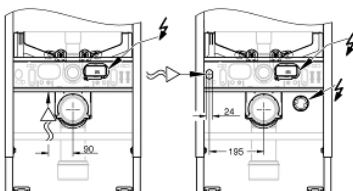


39 600 000 Element til WC, 1,13 m installasjonshøyde med integrert stikkontakt og dusjtoalettforbindelse

https://www.grohe.no/no_no/element-til-wc-113-m-installasjonsh-yde-med-integrert-stikkontakt-og-dusjtoalettforbindelse-39600000.html

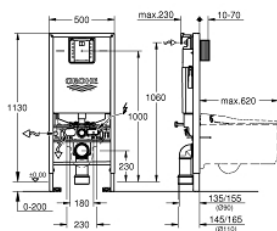

- med sistene GD 2, 6 - 9 l
- med integrert strømstøpsel
- klar for dusjtoaletter (vann)
- inspeksjonsluke for små trykkplater
- til forveggs- eller elementmontasje
- stålramme, pulverlakert, selvbærende
- til tørrbekledning, komplett frontmontert
- fastmonterte objekttilkoblinger
- med hurtig innstilling og sikring
- festemateriale
- TÜV-testet
- 2 WC-bolter
- keramisk feste
- boltavstand 180/230 mm
- avløpsbend DN 90 mm
- justerbar
- redusering Ø 90/110 mm
- til- og avløpsgarnityr
-
- spylecisterne GD 2, 3 - 6 l, som inneholder følgende funksjoner:
- justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l
- pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
 - hel- og halv spyling, start & stopp eller
 - hel spyling
- vannforsyning fra høyre, bak eller øverst
- armaturgruppe I, under 20 dB
- total kondensvannisolert
- vanningang med 25 mm rørgjennomføring
- bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken
- for vertikal montering
-
- inkludert veggbeslag 38 558 00M for montering på vegg
- ...