



Jets™ Descale Gel er et miljøvennlig og effektivt middel for fjerning av kalkbelegg og urinavsetninger og ansamlinger av avfall i vakuumrør og avløpsvannskildesystemer. Gelen blir værende lenge i rørene og fordeler seg jevnt i systemet. Dette kraftige produktet forebygger beleggdannelse i vakuumrør, oppsamlingstanker og komponenter, og sørger for at avløpsvannet strømmes fritt. Jets™ Descale Gel kan også brukes til fjerning av belegg i hver enkelt avløpsvannskilde, og produktet kan trygt brukes på rustfritt stål, akrylplast og maling av god kvalitet. Regelmessig bruk av Jets™ Descale Gel gjør slutt på problemet med avsetninger i avløpsvannskildesystemer.

## Patenter og merkevare

Jets™, Vacuumarator™, Helivac™, VC™, VOD™, CVS™ og Softsound™ er varemerker og/eller registrerte varemerker tilhørende Jets. © Copyright 2011, Jets AS.

## Ansvarsfraskrivelse

Reproduksjonen av produktets farger er så nært opptil de reelle fargene som produksjonsmetoder tillater. Med enerett. Jets Vacuum AS har som policy å forbedre produktene sine kontinuerlig og forbeholder seg retten til å endre materialer og spesifikasjoner uten varsel. Informasjon gitt her var gjeldende ved trykkingen og kan endres uten varsel. Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres i noen form eller på noen måte uten skriftlig godkjenning på forhånd fra Jets Vacuum AS.

## Garanti

Alle salg av produkter og tjenester som tilbys av selskapet, er underlagt Jets Vacuum AS' generelle salgsvilkår, som beskriver garanti- og salgsbetingelser. Kopier er tilgjengelige på forespørsel. Informasjonen som gis her, er veiledende. Den utgjør ikke noen garanti for ytelsen eller noen spesifisering for noe enkeltprodukt eller noen enkeltkomponent.

## Tekniske data

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Tilsiktet bruk.....      | Toilet Cleaner                              |
| Farge.....               | Blue                                        |
| Lukt.....                | Pleasant                                    |
| Ytre mål.....            | 190 x 155 x 225 mm (LxWxH)                  |
| Tilkoblingsdiameter..... | Ø 50 mm                                     |
| Damptrykk.....           | 15mm Hg at 20°C                             |
| Reaktivitet.....         | Stable under recommended storage conditions |
| Oppløselighet.....       | Highly Soluble / Relative Density: 1.050    |
| Obs!.....                | Safety data sheet available on request.     |
| Nettvekt.....            | 5.28 kg                                     |

Når urin kommer i kontakt med mineraler i vannet, dannes det et tykt, hardt belegg på innsiden av rørene. Slike avsetninger kan hindre gjennomstrømningen av avløpsvann og gjøre vakuumpumpen mindre effektivt – og i siste instans føre til at rørene tetter seg. Særlig i horisontale deler av systemet kan de aggressive saltene over tid angripe innsiden av ventiler og rør.

Jets™ Descale Gel er et effektivt middel mot slike belegg. Bruk den anbefalte doseringen, og ha Jets™ Descale Gel i avløpsvannskildene eller i rørene regelmessig. Fjerning av lette avsetninger kan skje uten at man stenger av avløpsvannskildeseksjonene.

Jets™ Descale Gel er også effektiv på svært tilstoppede rør. Når man skal fjerne tykke avsetninger, bør man stenge av avløpsvannskildeseksjonene og bruke ekstra høye doser av produktet. Når rørene er rensset, bør man bruke Jets™ Descale Gel-produkter regelmessig for å hindre at det dannes nye avsetninger.

Merk: Det kan bli gjort endringer uten varsel.

Merk: Med avløpsvannskilder menes toaletter, urinaler, huktoaletter (asiatiske toaletter), tanker osv.

### Fordeler med Jets™ Descale Gel

- Regelmessig bruk av Jets™ Descale Gel gjør at man taper mindre tid og penger på vedlikehold.
- Unngå kostbare tilstoppinger og utskiftninger som følge av urinavsetninger.
- Et unikt biologisk produkt som er sikkert og effektivt.
- Ikke noe behov for høyt trykk eller kraftige kjemikalier.
- Skånsomt mot brukere, rør og miljøet.
- Korroderer ikke metall, skader ikke PEH-rør og løser ikke opp pakninger.
- Sikkert på rustfritt stål, akrylplast og maling av god kvalitet.
- Inneholder inhibitorer som forebygger skade på systemet.
- Ikke-brennbart.

Jets™ Descale Gel har en tykk konsistens som gjør at den henger bedre fast på innsiden av rør og virker lenger på rørsystemet enn vanlige rengjøringsprodukter.

### Fordeler for miljøet

Jets™ Descale Gel tilfredsstiller de strengeste miljø- og sikkerhetskravene. Produktet kan trygt slippes rett ut i eksisterende kloakksystemer.

### Utdosering rett i hovedgrenen via en automatisk doseringsenhet

Jets™ produktserie omfatter spesialdesignede doseringsenheter som gjør at man effektivt kan fordele Jets™ Descale Gel i vakuumbaserte avløpsvannskildesystemer. Ta kontakt med din Jets Vacuum AS-leverandør for mer informasjon.

- Forebyggende vedlikehold med automatisk doseringsenhet

Doseringsenheten kobles til på enden av hovedgrenen. For at utdoseringen skal bli riktig, må man finne ut hvor mange avløpsvannskilder doseringsenheten skal betjene. Deretter bruker man følgende beregningsmåte:

Det bør brukes 1 cl Jets™ Descale Gel per avløpsvannskilde per dag (hvis enheten betjener ti avløpsvannskilder, bør man altså bruke 70 cl i uken). Hyppig utdosering med små doser er å foretrekke, siden det gir den mest effektive rengjøringen. Se databladet for din doseringsenhet for tidsinnstillinger og andre instruksjoner.

- Ekstra høy dosering med automatisk doseringsenhet

Doseringsenheten kobles til på enden av hovedgrenen. For at utdoseringen skal bli riktig, må man vite hvor mange avløpsvannskilder doseringsenheten skal betjene. Det bør brukes 10 cl Jets™ Descale Gel per avløpsvannskilde per dag. Hvis enheten betjener ti avløpsvannskilder, bør man altså bruke 700 cl i uken. Hyppig utdosering med små doser er å foretrekke, siden det gir den mest effektive rengjøringen. Det bør utføres ukentlige visuelle inspeksjoner for å følge med på prosessen og for å avgjøre hvor lenge det er nødvendig å fortsette med den ekstra høye doseringen. Se databladet for din doseringsenhet for tidsinnstillinger og andre instruksjoner.

### Utdosering av Jets™ Descale Gel rett i avløpsvannskilden.

- Forebyggende vedlikehold

Ha 2 cl Jets™ Descale Gel i hver avløpsvannskilde annenhver dag. Det er best å ha i Jets™ Descale Gel når belastningen på systemet er minst. Da blir Jets™ Descale Gel værende i systemet lenger.

- Ekstra høy dosering

Ha i 10 cl Jets™ Descale Gel i hver avløpsvannskilde daglig (5 cl om morgenen og 5 cl om kvelden). Utfør ukentlige inspeksjoner for å kontrollere at situasjonen bedrer seg.

### Jets™ Descale Gel – ekstra høy dosering

Hvis det har bygget seg opp store mengder avsetninger i rørsystemet, kan det hende at man må undersøke rørene med boroskop, og at man må gjennomføre en visuell inspeksjon av avløpsvannskildesystemene for å finne ut hvor omfattende avsetningene er. Hvor mye Jets™ Descale Gel som bør brukes, kommer an på vakuumdypden, vannets hardhet, temperaturen, avstanden mellom doseringsenhetene og antallet avløpsvannskilder på røret. Kontakt serviceavdelingen hos Jets Vacuum AS for mer informasjon.

### Jets Vacuum AS' sortiment av rengjøringsprodukter

Ta kontakt med din leverandør hvis du vil ha informasjon om hele Jets Vacuum AS' sortiment av rengjørings- og beleggjerningsprodukter.

## Håndtering og lagring

- Sørg for at området er tilstrekkelig ventilert.
- Lagres på et kjølig, godt ventilert sted. Beholderen må holdes forsvarlig lukket.
- Lagres ved temperaturer over 4 °C.
- Unngå kontakt med hud og øyne.

## Førstehjelpstiltak

- Hudkontakt  
Hold det berørte området under rennende vann i minst ti minutter hvis du fortsatt har stoffet på huden.
- Øyekontakt -  
Skyll øyet i rennende vann i 15 minutter. Søk legehjelp hvis symptomene varer ved.
- Inntak gjennom munnen -  
Ikke fremkall brekninger. Søk legehjelp hvis symptomene varer ved.
- Innånding -  
Flytt personen til frisk luft ved innånding av damp.
- De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede -  
Hudkontakt: Det kan forekomme mild irritasjon på kontaktstedet.  
Øyekontakt: Irritasjon og rødhet kan forekomme.  
Inntak gjennom munnen: Kvalme og magesmerte kan forekomme.  
Innånding: Ingen symptomer.

## Farlige reaksjoner

- Uforenlige materialer - stoffer som skal unngås: Sterke oksiderende agenser.
- Avgir giftig røyk ved forbrenning.

## Sluttbehandling

- Selv om produktet ikke er klassifisert som et farlig stoff, skal alle lokale, regionale, nasjonale og internasjonale regler om sluttbehandling følges.
- Kan slippes rett ut i avløpsnett hvis nøytralisert til pH 6–8 med en tilstrekkelig mengde vann eller en 32 % natriumhydroksidløsning.
- Skadelig for vannorganismer, kan gi langsiktige skadevirkninger på vannmiljøet.
- Renseprosedyrer: Absorber i tørr jord eller sand. Ha spillet i en merket beholder som kan lukkes, for egnet sluttbehandling.
- Må ikke komme ut i avløpsnett eller elver.



**SAFETY DATA SHEET**  
JETS DESCALE GEL



Page: 1

Compilation date: 05/2015

Revision No: 2

Sent to: MERCHINTS B.V.

**Section 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking**

**1.1. Product identifier**

Product name: JETS DESCALE GEL

**1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against**

Use of substance / mixture: Toilet Cleaner

**1.3. Details of the supplier of the safety data sheet**

Company name: McGean Rohco UK Ltd  
Qualcast Road  
Lower Horseley Fields  
Wolverhampton  
West Midlands  
WV1 2QP  
UK  
Tel: +(0) 1902 456563  
Fax: +(0) 1902 457443  
Email: sales@mcgean-rohco.co.uk

**1.4. Emergency telephone number**

Emergency tel: +(0) 1902 456563  
(office hours only)

**Section 2: Hazards identification**

**2.1. Classification of the substance or mixture**

Classification under CLP: Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319

Most important adverse effects: Causes skin irritation. Causes serious eye irritation.

**2.2. Label elements**

**Label elements:**

Hazard statements: H315: Causes skin irritation.  
H319: Causes serious eye irritation.

Signal words: Warning

Hazard pictograms: GHS07: Exclamation mark



Precautionary statements: P264: Wash hands thoroughly after handling.  
P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

[cont...]

## SAFETY DATA SHEET

JETS DESCALE GEL

Page: 2

P303+361+353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.

Rinse skin with water/shower.

P305+351+338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

### 2.3. Other hazards

**PBT:** This product is not identified as a PBT/vPvB substance.

## Section 3: Composition/information on ingredients

### 3.2. Mixtures

#### Hazardous ingredients:

SULPHAMIC ACID - REACH registered number(s): 01-2119488633-28

| EINECS    | CAS       | PBT / WEL | CLP Classification                                               | Percent |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 226-218-8 | 5329-14-6 | -         | Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Aquatic Chronic 3: H412 | 1-10%   |

## Section 4: First aid measures

### 4.1. Description of first aid measures

- Skin contact:** Remove all contaminated clothes and footwear immediately unless stuck to skin. Drench the affected skin with running water for 10 minutes or longer if substance is still on skin. Obtain medical attention if symptoms persist.
- Eye contact:** Bathe the eye with running water for 15 minutes. Obtain medical attention if symptoms persist.
- Ingestion:** Do not induce vomiting. Obtain medical attention if symptoms persist.
- Inhalation:** Remove casualty from exposure ensuring one's own safety whilst doing so. Obtain medical attention if symptoms persist.

### 4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

- Skin contact:** There may be mild irritation at the site of contact.
- Eye contact:** There may be irritation and redness.
- Ingestion:** No symptoms.
- Inhalation:** No symptoms.

### 4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

## Section 5: Fire-fighting measures

### 5.1. Extinguishing media

**Extinguishing media:** Water spray. Alcohol or polymer foam. Dry chemical powder.

### 5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

**Exposure hazards:** In combustion emits toxic fumes.

[cont...]

## SAFETY DATA SHEET

JETS DESCALE GEL

Page: 3

### 5.3. Advice for fire-fighters

**Advice for fire-fighters:** Wear self-contained breathing apparatus. Wear protective clothing to prevent contact with skin and eyes.

## Section 6: Accidental release measures

### 6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

**Personal precautions:** Turn leaking containers leak-side up to prevent the escape of liquid.

### 6.2. Environmental precautions

**Environmental precautions:** Do not discharge into drains or rivers. Contain the spillage using bunding.

### 6.3. Methods and material for containment and cleaning up

**Clean-up procedures:** Absorb into dry earth or sand. Transfer to a closable, labelled salvage container for disposal by an appropriate method.

### 6.4. Reference to other sections

## Section 7: Handling and storage

### 7.1. Precautions for safe handling

**Handling requirements:** Ensure there is sufficient ventilation of the area.

### 7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

**Storage conditions:** Store in a cool, well ventilated area. Keep container tightly closed. Store above 4 degrees Celcius

### 7.3. Specific end use(s)

## Section 8: Exposure controls/personal protection

### 8.1. Control parameters

**Workplace exposure limits:** No data available.

### DNEL/PNEC Values

**DNEL / PNEC** No data available.

### 8.2. Exposure controls

**Engineering measures:** Ensure there is sufficient ventilation of the area.

**Respiratory protection:** Use suitable respiratory protection if insufficient ventilation.

**Hand protection:** Protective gloves.

**Eye protection:** Safety goggles. Ensure eye bath is to hand.

**Skin protection:** Protective clothing with elasticated cuffs and closed neck. Boots made of PVC. Ensure safety shower is to hand.

## Section 9: Physical and chemical properties

[cont...]

## SAFETY DATA SHEET

JETS DESCALE GEL

Page: 4

### 9.1. Information on basic physical and chemical properties

**State:** Liquid  
**Colour:** Blue  
**Odour:** Barely perceptible odour  
**Solubility in water:** Highly soluble  
**pH:** Acidic

### 9.2. Other information

**Other information:** No data available.

## Section 10: Stability and reactivity

### 10.1. Reactivity

**Reactivity:** Stable under recommended transport or storage conditions.

### 10.2. Chemical stability

**Chemical stability:** No data available.

### 10.3. Possibility of hazardous reactions

**Hazardous reactions:** Hazardous reactions will not occur under normal transport or storage conditions.

### 10.4. Conditions to avoid

**Conditions to avoid:** Heat.

### 10.5. Incompatible materials

**Materials to avoid:** Strong oxidising agents. Avoid contact with high strength steel, zinc, galvanised steel or magnesium.

### 10.6. Hazardous decomposition products

**Haz. decomp. products:** In combustion emits toxic fumes of carbon dioxide / carbon monoxide.

## Section 11: Toxicological information

### 11.1. Information on toxicological effects

**Hazardous ingredients:**

#### SULPHAMIC ACID

|     |     |      |      |       |
|-----|-----|------|------|-------|
| IPR | RAT | LDLO | 100  | mg/kg |
| ORL | MUS | LD50 | 1312 | mg/kg |
| ORL | RAT | LD50 | 3160 | mg/kg |

**Relevant hazards for substance:**

| Hazard                    | Route | Basis                 |
|---------------------------|-------|-----------------------|
| Skin corrosion/irritation | DRM   | Hazardous: calculated |

[cont...]

## SAFETY DATA SHEET

JETS DESCALE GEL

Page: 5

|                               |     |                       |
|-------------------------------|-----|-----------------------|
| Serious eye damage/irritation | OPT | Hazardous: calculated |
|-------------------------------|-----|-----------------------|

### Symptoms / routes of exposure

**Skin contact:** There may be mild irritation at the site of contact.

**Eye contact:** There may be irritation and redness.

**Ingestion:** No symptoms.

**Inhalation:** No symptoms.

## Section 12: Ecological information

### 12.1. Toxicity

**Ecotoxicity values:** No data available.

### 12.2. Persistence and degradability

**Persistence and degradability:** No data available.

### 12.3. Bioaccumulative potential

**Bioaccumulative potential:** No data available.

### 12.4. Mobility in soil

**Mobility:** Soluble in water.

### 12.5. Results of PBT and vPvB assessment

**PBT identification:** This product is not identified as a PBT/vPvB substance.

### 12.6. Other adverse effects

**Other adverse effects:** No data available.

## Section 13: Disposal considerations

### 13.1. Waste treatment methods

**Disposal operations:** Solution can be neutralised prior to disposal

**Waste code number:** 060199

**Disposal of packaging:** Dispose of as normal industrial waste.

**NB:** The user's attention is drawn to the possible existence of regional or national regulations regarding disposal.

## Section 14: Transport information

**Transport class:** This product does not require a classification for transport.

## Section 15: Regulatory information

### 15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

### 15.2. Chemical Safety Assessment

[cont...]

## SAFETY DATA SHEET

JETS DESCALE GEL

Page: 6

**Chemical safety assessment:** A chemical safety assessment has not been carried out for the substance or the mixture by the supplier.

### Section 16: Other information

#### Other information

**Other information:** This safety data sheet is prepared in accordance with Commission Regulation (EU) No 453/2010.

\* indicates text in the SDS which has changed since the last revision.

Revised Date 10/2012

This safety data sheet is prepared in accordance with Commission Regulation (EC) No 1272/2008.

**Phrases used in s.2 and s.3:** H315: Causes skin irritation.

H319: Causes serious eye irritation.

H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects.

**Legal disclaimer:** The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as a guide. This company shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product.

[final page]

Ved vedlikehold av vakuumsrørssystemer er det visse faktorer som særlig må tas hensyn til. Det anbefales at man bruker Jets™ Descale Gel i begynnelsen, og at man deretter fortsetter med Jets™ Descale Gel og Jets™ Toilet Clean. Dette bidrar til at man unngår mineralavsetninger. Graden av slik beleggdannelse avhenger av temperatur og vannets innhold av kalsium og andre mineraler. Avsetningene danner et tykt, hardt lag på innsiden av kloakkrørene. Slike kalkavsetninger hindrer fri flyt av avløpsvann, gjør vakuomet mindre effektivt og fører til slutt til at gjennomstrømmingen i rørene blokkeres helt.

### Jets™ Descale Gel

Jets™ Descale Gel er et miljøvennlig og ekstra kraftig middel for fjerning av mineralavsetninger og tørrstoffansamlinger i vakuumsrør og avløpsvannskildesystemer. Gelens egenskaper gir lengre kontakttid og effektiv fordeling i rørene i vakuumsystemet. Dette kraftige produktet forebygger kalkavsetninger i vakuumsrør, lagringstanker og komponenter, og sørger for at avløpsvannet strømmer fritt. Jets™ Descale Gel kan også brukes direkte på kalkavsetninger i porselensskåler for lokal rengjøring og kan trygt brukes på rustfritt stål, akrylplast og maling av god kvalitet.



### Jets™ Toilet Clean Plus

Jets™ Toilet Clean Plus kan brukes til regelmessig rengjøring av enhver avløpsvannkilde og alt standard baderomsutstyr. Produktet er gelbasert og er derfor i kontakt med kalkavsetningene i avløpsvannkilden i lengre tid. Rengjøring, avkalking og desinfisering kan dermed skje i én enkel operasjon. Etter at man har hatt i gelen, spyles avløpsvannskilden på vanlig måte. Da blir eventuelle kalkavsetninger løst opp, og man unngår opphopninger i systemet.



### Fordeler ved å bruke Jets™ Descale Gel og Toilet Clean Plus

- Ved å bruke produktene regelmessig sparer man tid og penger til vedlikehold.
- Unngå kostbare tilstoppinger og utskiftninger av rør som følge av mineralavsetninger.
- Et unikt biologisk produkt som er sikkert og effektivt.
- Korroderer ikke metall, skader ikke PEH-rør og løser ikke opp pakninger.
- Sikkert på rustfritt stål, akrylplast og maling av god kvalitet.
- Skånsomt mot brukere, rør og miljøet.
- Ikke noe behov for høyt trykk eller kraftige kjemikalier.
- Inneholder inhibitorer som forebygger skade på systemet.
- Ikke-brennbar.

Merk: Med avløpsvannskilder menes toaletter, urinaler, squat pans interface-tanker osv.

Merk: Jets™ forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.

### Antiskummingsmiddel

Jets™ tilbyr også et antiskummingsmiddel som bidrar til å redusere skummingen i vakuumsrørssystemer der det transporteres store mengder såpevann.

### Fordeler for miljøet

Jets™ Descale tilfredsstiller de strengeste miljø- og sikkerhetskravene. Produktet kan trygt slippes rett ut i eksisterende kloakksystemer. Det er viktig å følge lokale, nasjonale og internasjonale regler for utslipp, både på land og til sjøs.

### Jets™' sortiment av rengjøringsprodukter

Kontakt en godkjent Jets™-leverandør for mer informasjon om hele Jets™' sortiment av rengjørings- og avkalkingsprodukter.

For noen vakuumsystemer er det gunstig å installere automatisk dosering for rengjøringsløsningen Jets™ Descale Plus. Automatisk dosering er en enkel løsning som gir automatisk kontroll over avkalkingen og lang levetid for vakuumsystemet.

## Manuell dosering - helle Jets™ Descale Gel rett i avløpsvannskilden

Hvis det skulle bli behov for det, kan man dosere manuelt rett i avløpsvannskilden. Jets™ anbefaler å ha i Jets™ Descale Gel når belastningen på eller bruken av systemet er minst. Da sikrer man at Jets™ Descale Gel blir værende i systemet lenge, og at rengjøringen blir effektiv.

## Vedlikehold og rengjøring, automatisk dosering

### FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

med Jets™' automatiske doseringsenhet:

Til doseringen kan man bruke en doseringsenhet, som kobles til på enden av hovedstammen. For at doseringen skal bli riktig, må man vite hvor mange avløpsvannskilder doseringsenheten skal betjene. Hyppig utdosering med små doser er å foretrekke, siden det gir den mest effektive rengjøringen.

### MIDLERTIDIG FORHØYET DOSERING


med Jets™' automatiske doseringsenhet:

Ved ekstreme forhold kan det være nødvendig å bruke en forhøyet dosering av Jets™ Descale Gel i en viss tid. Se databladet for din doseringsenhet for tidsinnstillinger og andre instruksjoner. Be om nødvendig Jets Vacuum AS eller din lokale leverandør om fullstendige instruksjoner.

Det må utføres en visuell inspeksjon hver uke for å slå fast hvor lenge man må fortsette med den forhøyede doseringen.

### UTSTYR

1. Doseringsenhet
2. Rørklemmesett

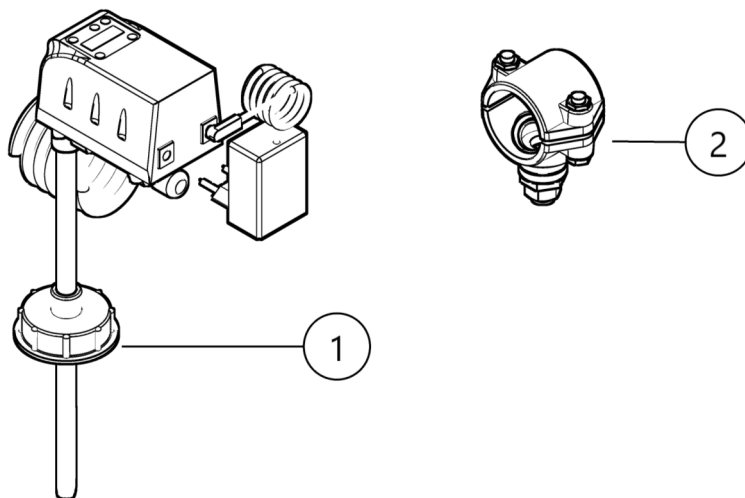

## Fordeler for miljøet

Jets™ Descale Gel tilfredsstiller de strengeste miljø- og sikkerhetskravene. Produktet kan trygt slippes rett ut i eksisterende kloakksystemer.

## Jets™' sortiment av rengjøringsprodukter

Kontakt en godkjent Jets™-leverandør for mer informasjon om hele Jets™' sortiment av rengjørings- og avkalkingsprodukter.