

TA234 Accessory

TA234 Krom

Artikkelnummer

TA234 Krom - 9419185 (NRF.nr:9419185)
TA234 Matt Sort - 9420340
TA234 Oksiderende Messing - 9419186 (NRF.nr:9419186)
TA234 Oksiderende Kobber - 9420086 (NRF.nr:9420086)
TA234 Bronze - 9426172
TA234 PVD Black Chrome - 9419191 (NRF.nr:9419191)
TA234 PVD Honey Gold - 9419190 (NRF.nr:9419190)
TA234 PVD Brushed Black chrome - 9422824
TA234 Brushed Nickel - 9420933
TA234 Ascot Grey - 9422825

Reserverullholder.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.



Dimensjoner/Vekt

Produkt-Bredde: 80 mm

Produkt- Dybde: 118 mm


Produkt- Høyde: 173 mm

Tapwell

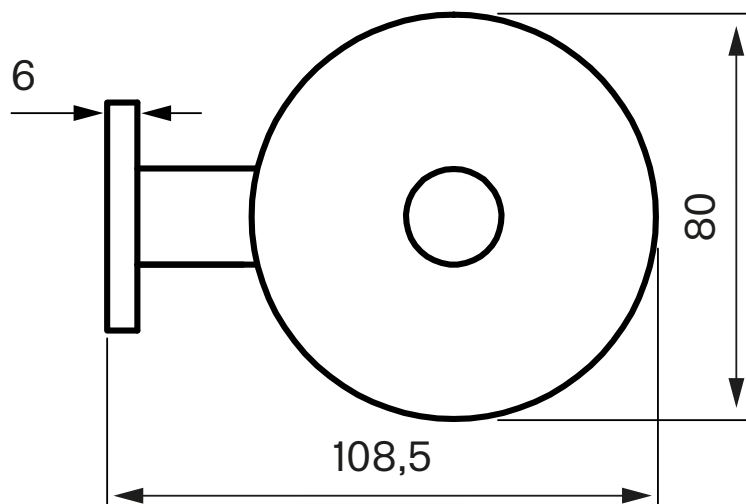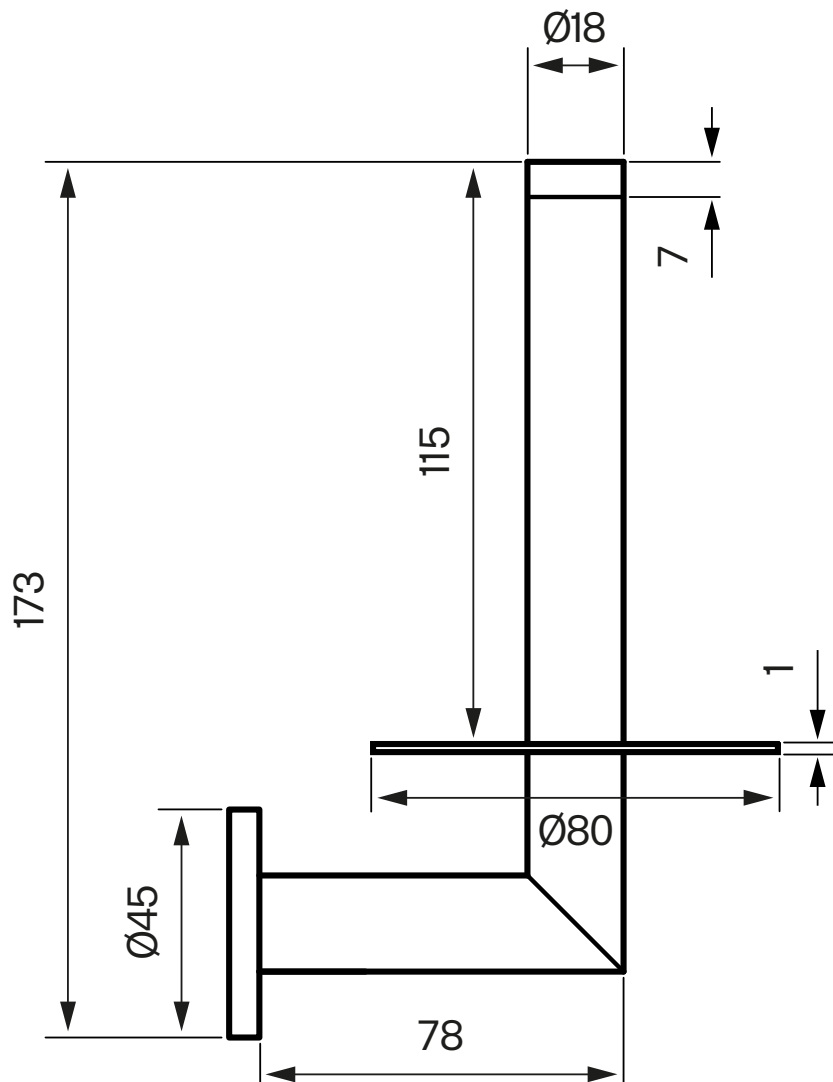

Tapwell

Explosion Drawing

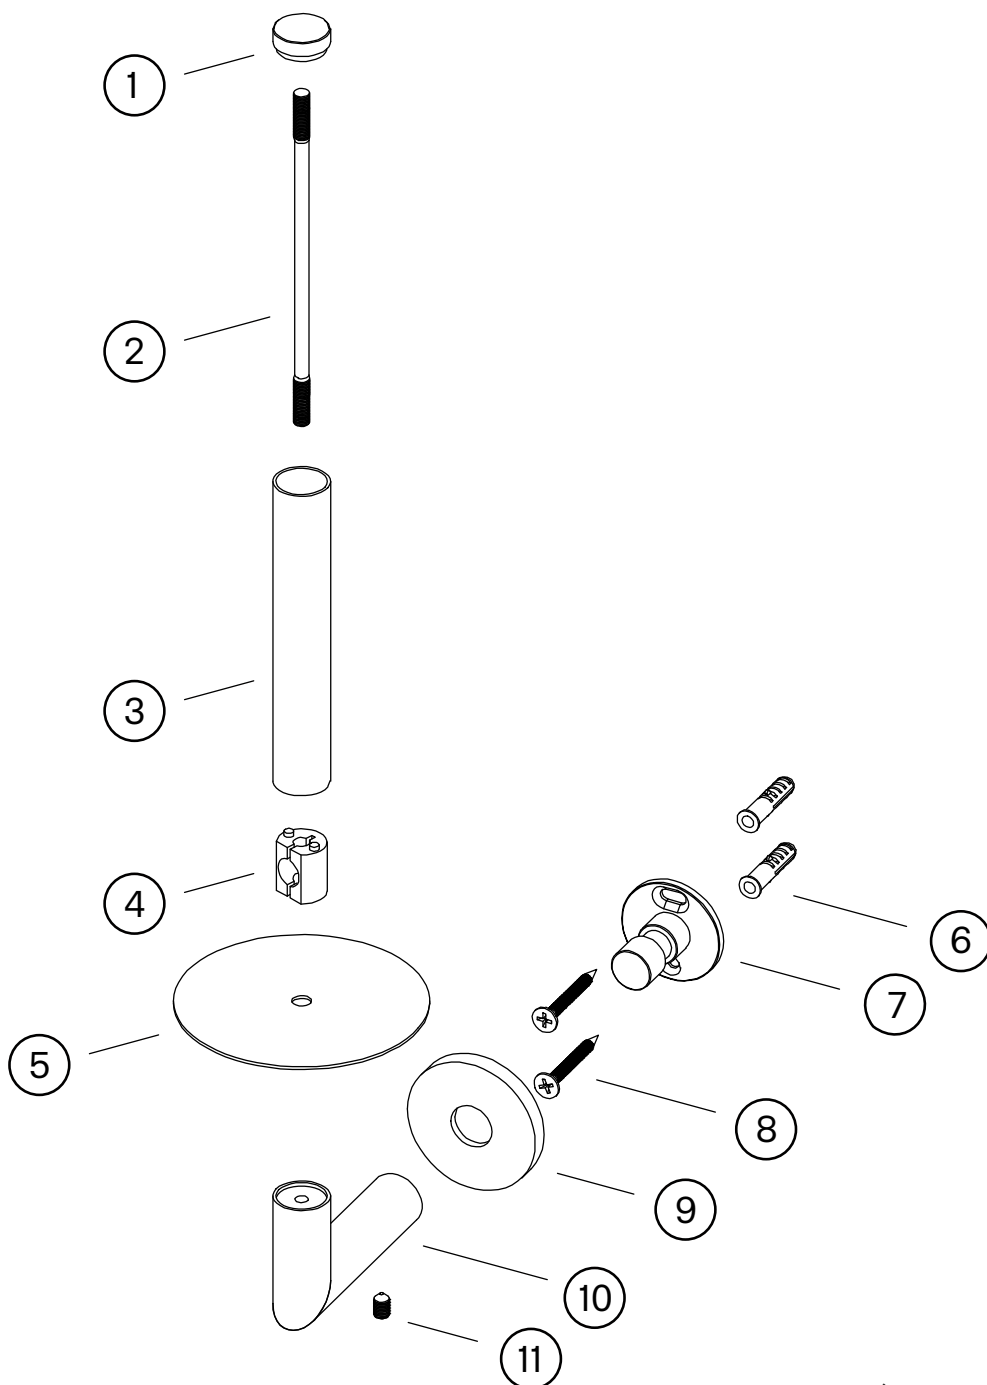

1. Cover cap Ø18 x 7,5 mm
2. Inner bar M5 x 122 mm
3. Outer pipe Ytterrör Ø18 x 1 x 109 mm
4. Nippel 15,9 x 13,5 x 19 mm
5. Bricka Ø80 x Ø5,2 x 1 mm
6. Screw plug Ø6 x 30 mm
7. Wall mount Ø34,6 x 29,5 mm
8. Screw M4 x 35 mm
9. Wall plate Ø45 x 6 mm
10. Angled pipe 72.5 x 44 x 18 mm
11. Allan screw M5 x 8 mm